

## Hornos combinados: convección con microondas

H 6700 BM CLST, H 6800 BM CLST, H 6800 BM BRW




### Dimensiones del equipo:

- Ancho: 595 mm
- Altura: 455 mm
- Profundidad: 549 mm

### Dimensiones interiores del gabinete:

- Ancho: 560 mm
- Altura: 450 - 452 mm
- Profundidad: 550 mm

## Guía de instalación

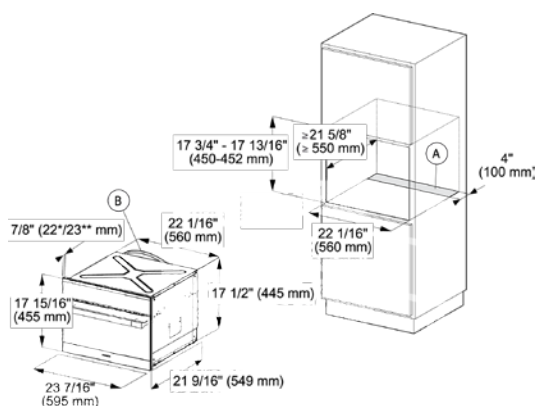



### Conexión eléctrica:

- 220 V ~ 60 Hz
- 1 GND / Tierra física
- Consumo máximo del equipo: 3.3 kW
- Fusible recomendado: 20 A
- Cable de conexión: 2,2 m
- Enchufe: NEMA 6-20

### Recomendaciones:

- Es recomendable dejar un espacio de 10 cm adicionales detrás del horno para colocar el cable y exista ventilación.

## Vista Frontal

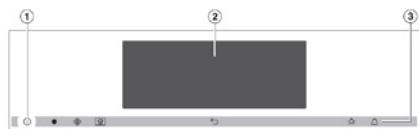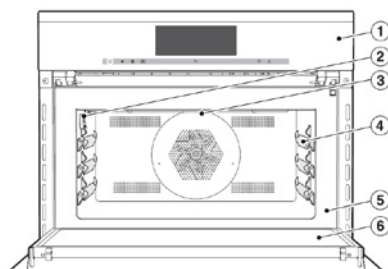

### Panel de mando

- |  |                                 |
|--|---------------------------------|
| 1. Elementos de Mando                    | 1. Tecla de Encendido / Apagado |
| 2. Enchufe para Sonda Térmica            | 2. Display                      |
| 3. Resistencia Calefactora               | 3. Teclas sensores              |
| 4. Tres niveles para bandejas y charolas |                                 |
| 5. Marco Frontal                         |                                 |
| 6. Puerta                                |                                 |